

## Scheda Istruzioni di posa in opera



1- Posare MiniDrain nella posizione desiderata e collegarlo alla tubazione di scarico



2- Riempire con materiale cementizio desiderata e collegarlo alla tubazione di scarico



3- Applicare sopra il MiniDrain la colla idonea al tipo di guaina impermeabilizzante utilizzata (non effettuare questa operazione in caso di uso di resine impermeabilizzanti)




4- stendere la guaina sulle superfici pulite e già spalmate di apposito collante oppure spalmare le resine impermeabilizzanti



5- Regolare l'altezza desiderata della manichetta tagliando la parte eccedente, lasciando almeno 1 cm di passaggio sul fondo in modo che non ostruisca lo scarico. Mettere in bolla la manichetta.




6- Posare le piastrelle evitando di forzare sul bordo della manichetta porta griglia




7- Introdurre nella manichetta i componenti interni del sifone



8- Posare la griglia in dotazione nella sua sede



9- Risultato finale

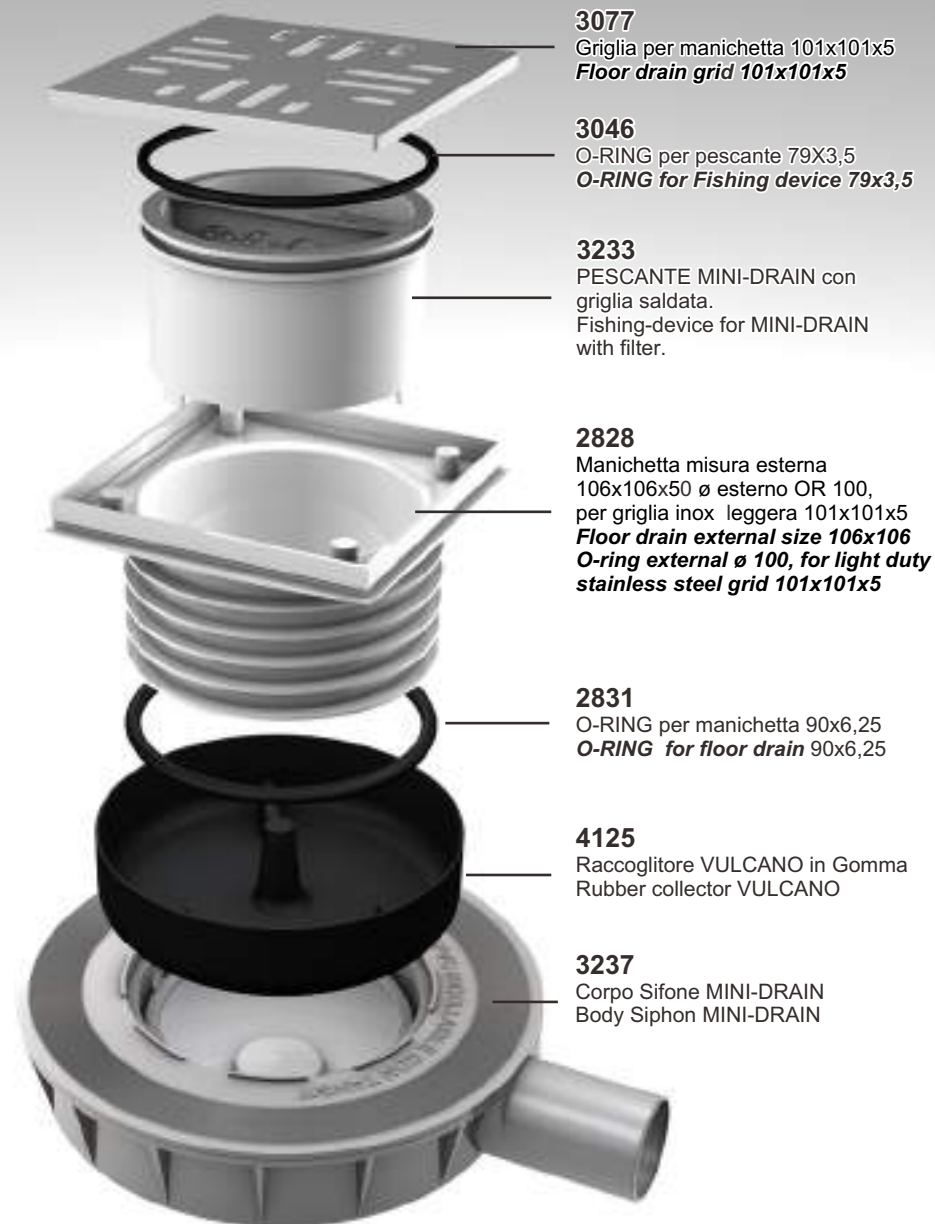




### Fase 01

Effettuare periodicamente l'ispezione e la pulizia interna del sifone, sollevando la griglia



### Fase 02

Estrarre i componenti interni del sifone

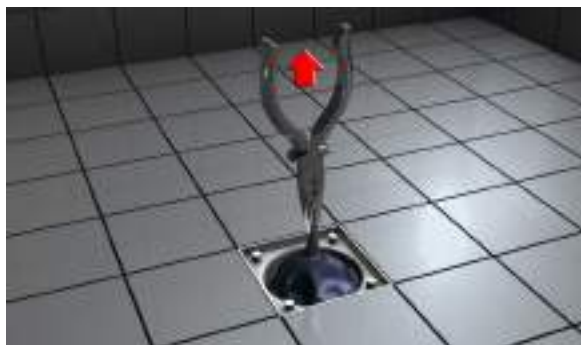

### Fase 03

Con l'ausilio di una pinza, estrarre il sifone in gomma ed effettuare la pulizia



### Fase 04

Rimontare i componenti interni e posare la griglia nella sua sede

“MINI-DRAIN” pozzetto sifonato da pavimento con griglia e manichetta regolabile  
“MINI-DRAIN” *trapped floor gully with adjustable grid and coupling*

**Materiale: PVC + ABS + inox**  
**Material: PVC + ABS + stainless steel**

**Colore: grigio / cromato**  
**Colour: grey / chrome-plated**

**Portata= 44,8 l/min**

Codice / Code	Descrizione / Description
6338PV40S2	Griglia in acciaio inox cromata, scarico Ø 40 mm, con filtro removibile per ispezione <i>Grid in stainless steel, outlet Ø 40 mm, with removable filter for inspection</i>
6338PV50S2	Griglia in acciaio inox cromata, scarico Ø 50 mm, con filtro removibile per ispezione <i>Grid in stainless steel, outlet Ø 50 mm, with removable filte for inspection</i>
6338FX40S2	Griglia in acciaio inox cromata, scarico con attacco TBFLX, con filtro removibile per ispezione <i>Grid in stainless stell, outlet with TBFLX connection, with removable filte for inspection</i>

